




Unika egenskaper



Skyddsmodul **AA**

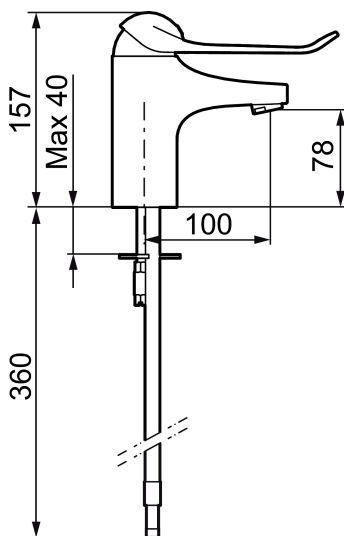

9000E II care tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare och ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötar är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Här med en extra lång spak på 150 mm.

Art.nr: 80604000 **RSK:** 8235439 **Flöde 3 bar:** 6,1 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX[®]-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm
- Spak: 150 mm