




GARDA IV kjøkkenbatteri


Artikkelnummer: 96310010 **NRF:** 4300945

Utførende: Krom, med Soft PEX®-rør, 3/8" mutter

Flow 3 bar: 8.1 l/m

- Mykstengende
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Med buet utløpstut
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø32-35 mm

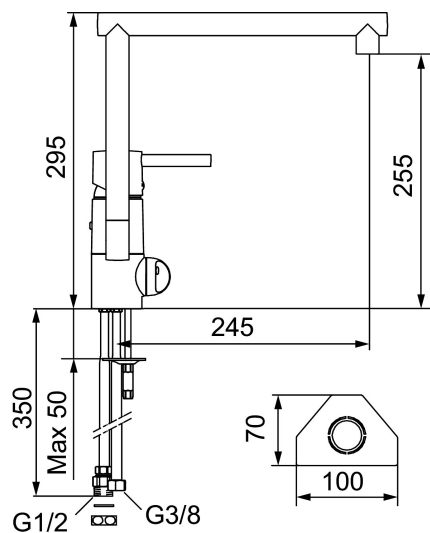

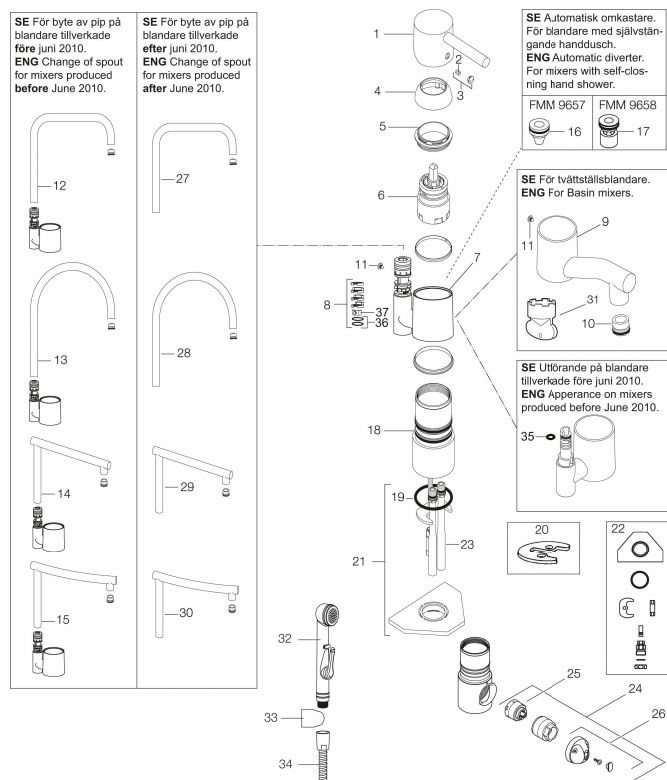

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	59400000	4305002	Spak med låsskrue og plugg, krom
2	38731006	4305051	Låsskrue
3	59410000	4305003	Merkeplugg og skrue
4	59330000	4305055	Dekkhylse, krom
5	38051000	4305737	Innsatsmutter
6	59110000	4305776	Innsats standard, ikke kaldstart (rød ring)
7	59782000	4305004	Tuthylse med tutfeste. Krom. Mod. juni 2010
8	S600299		Pakningssett med sperrringer
9	59700000	4304035	Utløpstut til servantbatter, krom
10	S600312		Strålesamler, M21,5 utv. 7–9 l/min ved 3 bar
11	38080000	4305741	Stoppskrue
12	59712500		Utløpstut m/tuthylse Garda I. For mod 2004-2010
13	59722500		Utløpstut m/tutadapter Garda II. For mod 2004-2010
14	59732500		Utløpstut m/tutadapter Garda III. For mod 2004-2010
15	59742500		Utløpstut m/tutadapter Garda VI. For mod 2004-2010
16	37731705		Automatisk omkaster/ejektor. Mod. 2005-
17	37731005	4305746	Automatisk omkaster/ejektor. Mod. 2001-2004

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
18	S600301		Tetningsringer, 2 stk
19	37802850	4305007	O-ring
20	39070016	4305767	Festeskiye for to skruer, til FMM 9057
21	39141000		Monteringstilbehør m/Cu-rør
22	39142000		Monteringstilbehør m/Cu-rør, kupling f/avst.
23	39100000	4305676	Anslutningsrør, Cu 10x363, krom (servantb. m/avst.)
23	39100500	4305608	Anslutningsrør Cu 10x363 (kjøkkenb. m/avst.)
23	39101000	4305677	Anslutningsrør Cu 10x392, krom (servantbatteri)
23	39101500	4305609	Anslutningsrør Cu 10x392
24	59050000	4305768	Avstengningsventil komplett, krom
25	S600316		Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy
26	59060000	4305759	Vrider med skrue
27	59712000	4304027	Utløpstut Garda I. Krom. Fra mod. juni 2010
28	59722000	4304028	Utløpstut Garda II. Krom. Fra mod. juni 2010
29	59732000	4304033	Utløpstut Garda III. Krom. Fra mod. juni 2010
30	59742000	4304034	Utløpstut Garda VI. Krom. Fra mod. juni 2010
31	60841000	4303835	Nøkkel til strålesamler
32	S600206	4305294	Selvstengende hånddusj, krom
33	34093000	4304551	Hånddusjholder
34	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
35	37801158		O-ring (10,1 x 1,6), 2-pakk
36	37801550		O-ring (15,54 x 2,62), 2-pakk
37	58642000		Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)

Garantivilkår

Alle blandebatterier og alt tilbehør fra FM Mattsson konstrueres og produseres i henhold til gjeldende EU-standarder. Produktene testes grundig i vår fabrikk før de leveres ut til kundene. Vi ber deg om å lese og følge nøye bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med produktet. Korrekt installasjon, vedlikehold og bruk garanterer langvarig holdbarhet for produktet.

Reklamasjon

Hvis du ikke er fornøyd eller hvis varen er feilaktig, skal du reklamere varen der du kjøpte den (i butikken eller via installatøren). Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for innkjøp av varen ved å fremvise kvittering eller kopi av faktura for leveransen.

Garantier

For at garantien skal gjelde må blandebatteriet være montert og brukt på korrekt måte. Rørtrekking og installasjon skal være fagmessig utført og stemme overens med gjeldende bransjeregler. Garantien omfatter ikke frostskafer eller skader og funksjonsfeil som har oppstått på grunn av urenheter i vannet. Garantien gjelder heller ikke for feil som er forårsaket av feilaktig rengjøring (skrubbing eller bruk av slpende/etsende rengjøringsmidler). Feil som skyldes normal produktslitasje, f.eks. riper i overflaten, feilaktig og/eller uaktsom installasjon, bruk av reservedeler av annet fabrikkat, feilaktig bruk eller at man ikke har fulgt monterings- eller serviceinstruksjonene, erstattes ikke.

Garantien dekker ikke kostnader for tredjeparter og heller ikke kostnader for annet enn den leverte varen. Disse eventuelle kostnadene skal dekkes av forsikring som innehas av den installerende bedriften eller brukeren selv.

Garantien gjelder ikke hvis produktet er eller har vært i utstilling. Skader som skyldes spenningskorrosjon som oppstår på grunn av vannets eller det omgivende miljøets beskaffenhet (f.eks. forhøyet eller negativt trykk eller spenning i ledning) samt feil montering, er ikke inkludert i produktansvaret.

2 års garanti

I samsvar med forbrukerkjøpsloven erstatter vi produksjons- og materialfeil i to (2) år. Garantitiden for FM Mattssons produkter er 2 år fra innkjøpsdatoen, eller hvis man mangler innkjøpsdato, 2 år fra det tidspunktet da varen ble tatt i bruk (skal kunne fastslås av tidspunktet for sluttbesiktigelse av installert vare). Reklamasjonen må være godkjent av oss før servicearbeid utføres.

Dessuten har FM Mattsson en funksjonsgaranti på 5 år fra det tidspunktet da blandebatteriet ble tatt i bruk. Det innebærer at vi kostnadsfritt leverer ny reservedel, men at kunden selv må bekoste installasjonen. Funksjonsgarantien består av følgende deler:

5 års kalkgaranti

Selv om du har kalkholdig vann i hjemmet, skal ikke det påvirke funksjonen til våre blandebatterier. Det garanterer vi. Vi forplikter oss til å utbedre eventuelle feil dersom funksjonen i blandebatteriets styreenhet skulle bli nedsatt på grunn av kalkbelegg. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsats.

5 års temperaturgaranti

Vi garanterer at temperaturen holder seg innenfor ± 1 °C når du bruker rennende vann, selv om temperatur og trykk i ledningene varierer innenfor rammen for SS-EN 1111. Du må selvfølgelig ha tilgang til varmtvann for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsats.

5 års garanti mot trykkstøt

Du unngår smell og trykkstøt i rørene takket være vår verdensunike mykstengningsteknikk. Det garanterer vi. Vi forplikter oss å utbedre eventuelle feil dersom blandebatteriets stengningstid ikke er minst 0,2 sekunder. Garantien gjelder for alle FM Mattssons ettgrepsbatterier med mykstengningsfunksjon.

5 års dryppgaranti

Vi garanterer at reguleringsenhetene for våre sikkerhets- og ettgrepsbatterier ikke forårsaker lekkasje innen 5 år fra det tidspunktet da blandebatteriet ble tatt i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever regelmessig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av smuss eller feilaktig montering. Se medfølgende monterings- og serviceinstruksjon.

10 års funksjonsgaranti

Vår nye serie 9000XE er utstyrt med den aller nyeste teknologien og er vår mest bærekraftige serie noensinne. Vi forplikter oss til å kostnadsfritt levere en ny reservedel dersom funksjonen i en-greps innsats eller reguleringsselement i et produkt fra 9000XE-sortimentet blir svekket innenfor 10 år fra produktet tas i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever jevnlig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av skitt eller feil montering. Se vedlagte monterings- og serviceinstruksjoner.

10 års reservedelsgaranti

Våre produkter holder høy kvalitet og er skapt for å tjenestegjøre i mange år. FM Mattsson leverer reservedeler for å opprettholde funksjonen i minst 10 år etter at blandebatteriet er tatt ut av sortimentet. For tilbehør og dusjanordninger garanteres tilgjengelighet av utskiftningsprodukter eller likeverdig materiale for å opprettholde funksjonen. For overflatebehandlede produkter som ikke er forkrommede, garanteres det reservedeler i 2 år etter at produktet er tatt ut av sortimentet.

Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til FM Mattsson for gjenvinning.

Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma. OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandebatteriet monteres. Ved tilkobling av blandebatteri som er utstyrt med Soft PEX®-tilkoblingsrør, skal tilkoblingsstedet være festet med rørklammer. Til Soft PEX®-tilkoblingsrør med glatt tilkoblingsende er det ikke nødvendig å bruke støttehylse. Ved el-installasjon skal respektive lands installasjonsregler følges.

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land. Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

Ved frostfare

Hvis blandebatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut.

Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slpende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.