




## Unike funksjoner

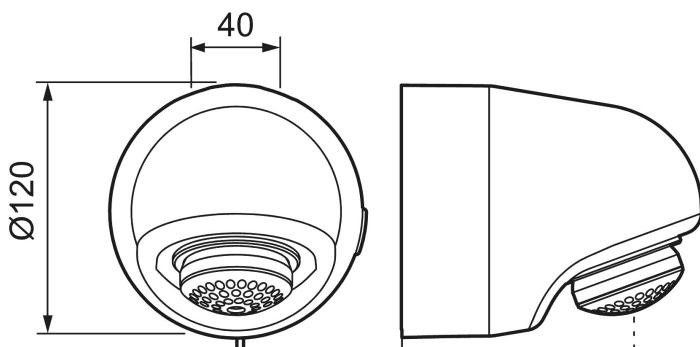

## FM Mattsson tronic compact WMS, med termostat, nettdrift

Artikkelnummer: 95177100 NRF: 4304743


Utførende: Krom, nettdrift , eks. kuplingssats, inkl. 5 m skjøtekabel

- Tronic Compact med mulighet for trådløs oppkobling
- Termostatfunksjon med justerbar temperatur
- Nettdrift (eks. transformator). Inkluderer AC adapter og 5 m skjøtekabel
- Anslutning bakfra, kuplinger kjøpes separat
- Magnetventil, termostat og elektronikk integrert i dusjhodet
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 2-6 bar
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

### Installasjon:

- Elkabel mellom dusjhode og startknapp plasseres i flisfuge eller i rør, men tenk på at veggens tetningssikt ikke må skades
- Ved nettdrift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128

### Tronic WMS:

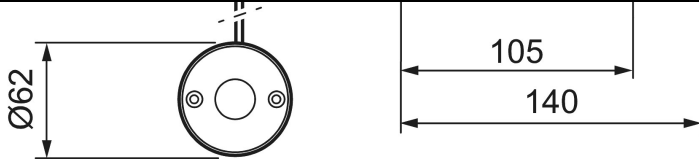

- Med trådløs tilkobling til Tronic WMS-systemet (gateway og abonnement kreves) oppnås blant annet alternativer via Dongel (1616-1000). følgende muligheter:
  - Stillbar spyletid 10-60 sek.
  - Innebygd temperaturmåling av utgående vanntemperatur
  - Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
  - Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
  - Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
  - Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur. Bare med WMS
  - Stagnasjonsalarm (alarm hvis enheten ikke brukes innen den angitte tiden) - Bare med WMS
  - Varsler via SMS eller e-post - Bare med WMS