




## SILJAN duo, sensorstyrd köksblandare


Förutom en traditionell spak har FM Mattsson Siljan Duo även en sensorfunktion. Genom att hålla handen framför sensorn startar blandaren beröringsfritt. Den spolar med ett begränsat flöde under valbar tid – 4,8 eller 12 sekunder men kan även stoppas enkelt genom att hålla handen framför sensorn på nytt, enkelt och hygieniskt!

**Art.nr:** 83030010 **RSK:** 8338925 **Flöde 3 bar:** 10,2 l/min  
**Utförande:** Krom, batteridrift (inkl. batteri) och elektronisk diskmaskinsavstängning

### Unika egenskaper



Skyddsmodul 

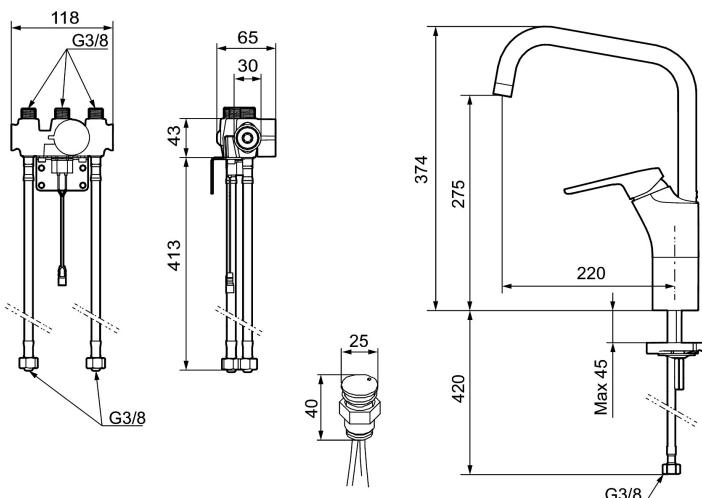

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- IP-klass sensor: IP67

### Installation:

- Batteridrift, går att bygga om till nätdrift
- Vid nätdrift använd adaptersats art.nr. S600147
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Hålmått Ø34-37 mm

### Inställningar:

- Programmerbart detektionsavstånd
- Valbar spoltid

### Elektronisk diskmaskinsavstängning:

- Touchknappen monteras synligt ovan bänk, lätt åtkomlig
- Montage: skivtjocklek 0-40 mm
- Färgindikator för lägesval

- Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar
- Levereras med batteri 9V
- Anslutning G1/2
- Håltagning Ø20-21 mm