



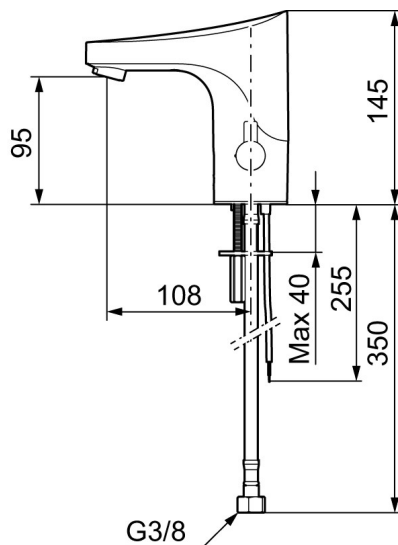

## Unika egenskaper



## 9000E tronic tvättställsblandare, centralstyrd

Art.nr: 16415000 RSK: 8553493

Utförande: Krom, centralstyrd (exkl. transformator)

- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

### Installation:

- Vred för temperaturreglering, efter injustering till önskad temperatur kan vredet ersättas med ett medföljande lock
- Anpassningsbar för batteridrift 6V och nätdrift 12V AC/DC
- Vid nätdrift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. S600131 och stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX<sup>®</sup>, lekande G3/8
- Hålmått Ø33,5-37 mm

### Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Valbar spoltid

### Centralstyrd modell:

- Levereras med kabel för centralstyrd hygienspolning

- Spolning sker vid slutning av ingången. Ansluts till fastighetsstyrssystem eller liknande