



9000E II care tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare och ekoflöde.


Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Här med en extra lång spak på 150 mm.


Art.nr: 80604010 RSK: 8235440 Flöde 3 bar: 6,0 l/min

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

Unika egenskaper



Skyddsmodul 

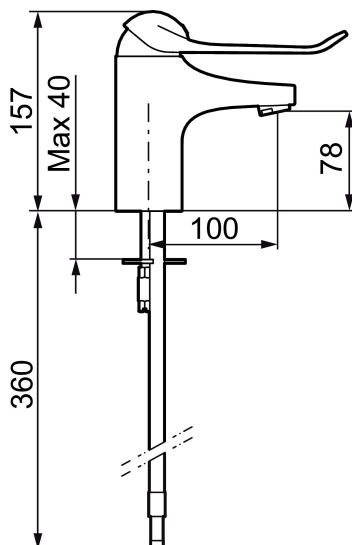

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX[®]-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm
- Spak: 150 mm