
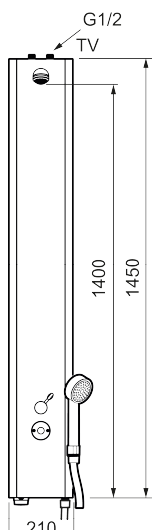




## Unika egenskaper

Skyddsmodul 



## FM Mattsson tronic duschpanel WMS, HCP-modell, för tempererat vatten, batteridrift

Art.nr: 95000740 RSK: 8255863

Utförande: Rostfritt utförande, batteridrift (inkl. batteri)

- Handikappanpassad duschpanel som gör att duschpanelens underkant hamnar ca. 800 mm över golv för ökad tillgänglighet
- Med handdusch och slang
- Förblandat vatten
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Rostfritt utförande
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

### Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Batteridrift, anpassningsbar till nät drift
- Vid nät drift 12V krävs AC-adapter art.nr. S600132 och stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

### Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

210

- Programmering av:
  - Spoltidsbegränsning
  - Framspolningstid
  - Hygienspolning, intervall och spoltid
  - Maxtemperaturstopp
  - Initiering av termisk desinfektion
- Utökade funktioner med Tronic WMS:
  - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
  - Loggning av alla händelser
  - Larmhantering via SMS eller e-post
  - Dokumentation och rapportfunktion