



## Håndvaskarmatur 9000E

Energiklassificeret håndvaskarmaturer med Eco flow 5-6 l/min. Soft closing forhindrer slag og trykstød i rørinstallationen og er standard ligesom koldstart, keramisk tætning, temperaturbegrænser, 5 års trykgaranti. Armaturer findes i udgaver med forskellige bundventiler.


Artikel-nummer: 80607000      VVS: 701578504      Flow 3 bar: 4,7 l/m

Beskrivelse: Krom, konstant flow 5 l/min. ved 2-6 bar, tilslutning Ø10

### Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

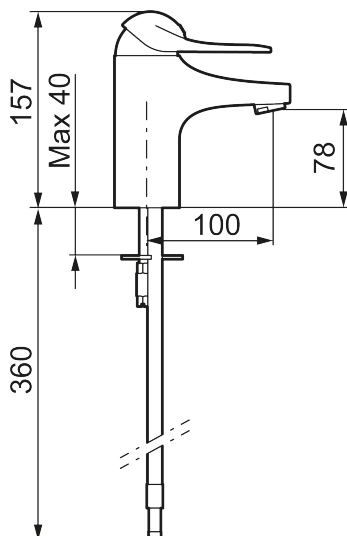

- **Koldstart.**
- 100 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Hulstørrelse Ø33,5-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**