


9000XE takdusjpakke

Artikkelnummer: 86832503

Utførende: Børstet krom, LEED/BREEAM-tilpasset

Flow 3 bar: 6.0 l/m

- Sikkerhetsbatteri med takdusj
- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Med reversibel overdel
- Lead Free (blyfri)
- Lydklasse 1
- Tak- og hånddusj med kalkavvisende sil
- **Med teleskopfunksjon, justerbar i høyden**
- Eco Flow
- Slange, dusjstang (kan kappes ved behov)
- Veggfeste fritt justerbart i høyderetning, 700–970 fra tilkobling og 50-100 mm fra vegg, 2x20 mm distanser medfølger, med veggfetting, skult rørskjøt

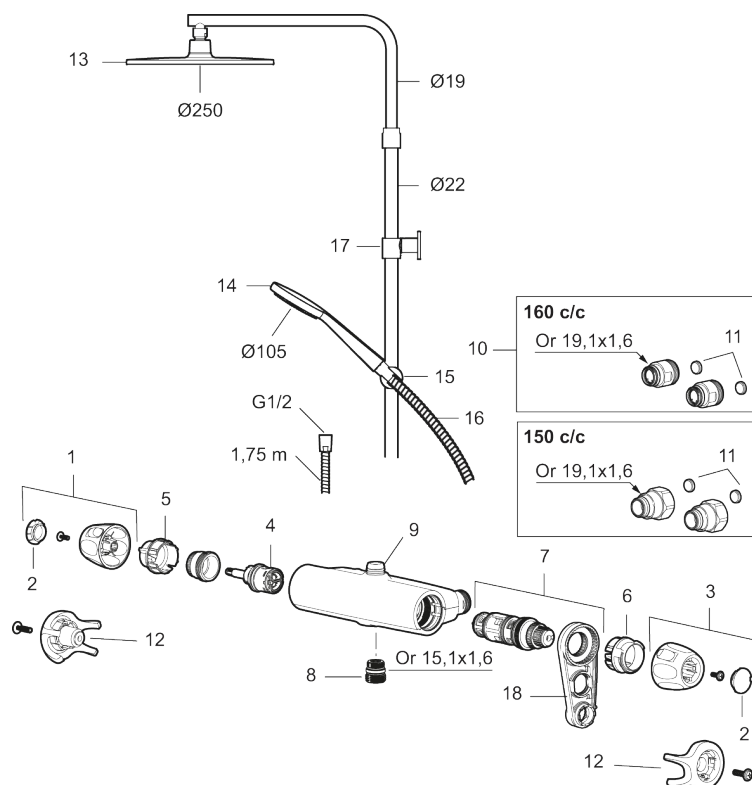

Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR | NRF | BESKRIVELSE |
|-----|------------|---------|--|
| 1 | S600083 | 4305266 | Ratt, avstengningssiden, krom |
| 1 | S600083.75 | 4305267 | Ratt, avstengningssiden, børstet krom |
| 2 | S600116 | 4305285 | Dekkløkk, krom |
| 2 | S600116.75 | 4305286 | Dekkløkk, børstet krom |
| 3 | S600082 | 4305264 | Temperaturratt, krom |
| 3 | S600082.75 | 4305265 | Temperaturratt, børstet krom |
| 4 | S600020 | 4294993 | Keramisk kranoverdel, inkl. verktøy (dusjbatteri) |
| 4 | S600269 | | Keramisk kranoverdel, uten serviceverktøy (dusjbatteri) |
| 5 | S600117 | 4305287 | Sperrering for mengderatt reversibelt |
| 6 | S600087 | 4305271 | Sperrering for temperaturratt |
| 7 | S600084 | 4305268 | Termostatinnsett, komplett inkl. verktøy |
| 7 | S600271 | | Termostatinnsett, uten serviceverktøy |
| 8 | S600088 | 4305272 | Overgangsnippel M18x1-G1/2 (dusjbatteri) |
| 9 | S600112 | 4305284 | Utløpsnippel for takdusjrør M18x1 |
| 9 | S600265 | | Utløpsnippel for takdusjrør M18x1, med mengderegulerer 9 l/min |
| 10 | 59800800 | | Tilslutningsmutter komplett 160 s/s |
| 11 | 38632006 | 4305847 | Kun innløpsfilter (par) |

| NR. | FMM-NR | NRF | BESKRIVELSE |
|-----|------------|---------|--|
| 12 | S600105 | 4305282 | Vinge sort (2 stk) |
| 13 | S600092 | 4304978 | Dusjkopp m/kuleledd, krom |
| 13 | S600092.75 | 4304981 | Dusjkopp m/kuleledd, børstet krom |
| 14 | S600091 | 4304975 | Hånddusj, krom |
| 14 | S600091.75 | 4304977 | Hånddusj, børstet krom |
| 15 | S600093 | 4304982 | Hånddusjholder/Glider (Ø22), krom |
| 15 | S600093.75 | 4304984 | Hånddusjholder/Glider (Ø22), børstet, krom |
| 16 | S600109 | 4304992 | Dusjslange, 1,75 m, krom |
| 16 | S600109.75 | 4305283 | Dusjslange, 1,75 m, børstet krom |
| 17 | S600094 | 4304985 | Dusjrørklammer, krom |
| 17 | S600094.75 | 4304987 | Dusjrørklammer, børstet krom |
| 18 | 60770000 | 4303931 | Innsatsnøkkel |

Garantivilkår

Alle blandedbatterier og alt tilbehør fra FM Mattsson konstrueres og produseres i henhold til gjeldende EU-standarder. Produktene testes grundig i vår fabrikk før de leveres ut til kundene. Vi ber deg om å lese og følge nøye bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med produktet. Korrekt installasjon, vedlikehold og bruk garanterer langvarig holdbarhet for produktet.

Reklamasjon

Hvis du ikke er fornøyd eller hvis varen er feilaktig, skal du reklamere varen der du kjøpte den (i butikken eller via installatøren). Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for innkjøp av varen ved å fremvise kvittering eller kopi av faktura for leveransen.

Garantier

For at garantien skal gjelde må blandedbatteriet være montert og brukt på korrekt måte. Rørtrekking og installasjon skal være fagmessig utført og stemme overens med gjeldende bransjeregler. Garantien omfatter ikke frostskafer eller skader og funksjonsfeil som har oppstått på grunn av urenheter i vannet. Garantien gjelder heller ikke for feil som er forårsaket av feilaktig rengjøring (skrubbing eller bruk av slpende/etsende rengjøringsmidler). Feil som skyldes normal produktslitasje, f.eks. riper i overflaten, feilaktig og/eller uaktsom installasjon, bruk av reservedeler av annet fabrikat, feilaktig bruk eller at man ikke har fulgt monterings- eller serviceinstruksjonene, erstattes ikke.

Garantien dekker ikke kostnader for tredjeparter og heller ikke kostnader for annet enn den leverte varen. Disse eventuelle kostnadene skal dekkes av forsikring som innehas av den installerende bedriften eller brukeren selv.

Garantien gjelder ikke hvis produktet er eller har vært i utstilling. Skader som skyldes spenningskorrosjon som oppstår på grunn av vannets eller det omgivende miljøets beskaffenhet (f.eks. forhøyet eller negativt trykk eller spenning i ledning) samt feil montering, er ikke inkludert i produktansvaret.

2 års garanti

I samsvar med forbrukerkjøpsloven erstatter vi produksjons- og materialfeil i to (2) år. Garanti tiden for FM Mattssons produkter er 2 år fra innkjøpsdatoen, eller hvis man mangler innkjøpsdato, 2 år fra det tidspunktet da varen ble tatt i bruk (skal kunne fastslås av tidspunktet for sluttbesiktigelse av installert vare). Reklamasjonen må være godkjent av oss før servicearbeid utføres.

Dessuten har FM Mattsson en funksjonsgaranti på 5 år fra det tidspunktet da blandedbatteriet ble tatt i bruk. Det innebærer at vi kostnadsfritt leverer ny reservedel, men at kunden selv må bekoste installasjonen. Funksjonsgarantien består av følgende deler:

5 års kalkgaranti

Selv om du har kalkholdig vann i hjemmet, skal ikke det påvirke funksjonen til våre blandedbatterier. Det garanterer vi. Vi forplikter oss til å utbedre eventuelle feil dersom funksjonen i blandedbatteriets styreenhet skulle bli nedsatt på grunn av kalkbelegg. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsetts.

5 års temperaturgaranti

Vi garanterer at temperaturen holder seg innenfor ± 1 °C når du bruker rennende vann, selv om temperatur og trykk i ledningene varierer innenfor rammen for SS-EN 1111. Du må selvfølgelig ha tilgang til varmtvann for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsetts.

5 års garanti mot trykkstøt

Du unngår smell og trykkstøt i rørene takket være vår verdensunike mykstenngningsteknikk. Det garanterer vi. Vi forplikter oss å utbedre eventuelle feil dersom blandedbatteriets stengningstid ikke er minst 0,2 sekunder. Garantien gjelder for alle FM Mattssons ettgrepsbatterier med mykstenngningsfunksjon.

5 års dryppgaranti

Vi garanterer at reguleringsenhetene for våre sikkerhets- og ettgrepsbatterier ikke forårsaker lekkasje innen 5 år fra det tidspunktet da blandedbatteriet ble tatt i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever regelmessig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av smuss eller feilaktig montering. Se medfølgende monterings- og serviceinstruksjon.

10 års funksjongaranti

Vår nye serie 9000XE er utstyrt med den aller nyeste teknologien og er vår mest bærekraftige serie noensinne. Vi forplikter oss til å kostnadsfritt levere en ny reservedel dersom funksjonen i en-greps innsats eller reguleringselement i et produkt fra 9000XE-sortimentet blir svekket innenfor 10 år fra produktet tas i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever jevnlig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av skitt eller feil montering. Se vedlagte monterings- og serviceinstruksjoner.

10 års reservedelsgaranti

Våre produkter holder høy kvalitet og er skapt for å tjenestegjøre i mange år. FM Mattsson leverer reservedeler for å opprettholde funksjonen i minst 10 år etter at blandedbatteriet er tatt ut av sortimentet. For tilbehør og dusjanordninger garanteres tilgjengelighet av utskiftingsprodukter eller likeverdig materiale for å opprettholde funksjonen. For overflatebehandlede produkter som ikke er forkrommede, garanteres det reservedeler i 2 år etter at produktet er tatt ut av sortimentet.

Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til FM Mattsson for gjenvinning.

Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma. OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandedbatteriet monteres. Ved tilkobling av blandedbatteri som er utstyrt med Soft PEX®-tilkoblingsrør, skal tilkoblingsstedet være festet med rørklammer. Til Soft PEX®-tilkoblingsrør med glatt tilkoblingsende er det ikke nødvendig å bruke støttehylse. Ved el-installasjon skal respektive lands installasjonsregler følges.

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land. Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

Ved frostfare

Hvis blandedbatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (f.eks. i oppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostfritt rom.

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut.

Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slpende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.