
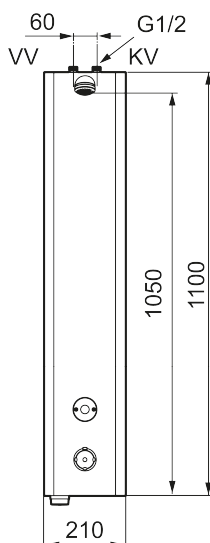




Unika egenskaper

Skyddsmodul 



FM Mattsson tronic duschpanel WMS, med städuttag, med termostatblandare, nätdrift

Art.nr: 95016162 **RSK:** 8255866

Utförande: Mattvitt utförande, nätdrift (exkl. transformator), inkl. AC-adapter och 5 m skarvkabel

- Duschpanel med städuttag för anslutning av spolslang för städning. Städuttaget är kopplat till kall eller blandvatten beroende på duschpanel. Levereras med snabbkoppling och slangnippel samt nyckel för av/på.
- Säkerhetsblandare med termostatfunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på 42°
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek, (30 sek är fabriksinställt)
- Duschstrålen kan vinklas +/- 5°
- Flöde 9 l/min
- Mjukstängande magnetventil
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Städläge, tidsbegränsad avstängning vid rengöring
- Rostfritt utförande med pulverlackerad kåpa. Standardkulör vit NCS S0500-N, Glans 30, övriga kulörer och glanstal offereras på begäran.
- WMS-blandare med möjlighet till trådlös uppkoppling mot vårt Tronic WMS system alternativ programmering via Dongel
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Anslutning uppåt G1/2". Kulventil med lekande mutter beställs separat
- Vid nätdrift krävs stickproppsadapter art.nr. S600129, alternativt transformator art.nr. S600128

Funktioner via Tronic WMS/Dongel:

- Programmering av:
 - Spoltidsbegränsning
 - Framspolningstid
 - Hygienspolning, intervall och spoltid
 - Maxtemperaturstopp
 - Initiering av termisk desinfektion
- Utökade funktioner med Tronic WMS:
 - Driftövervakning (spolningar, vattenförbrukning och temperatur, batteristatus, etc.)
 - Loggning av alla händelser
 - Larmhantering via SMS eller e-post
 - Dokumentation och rapportfunktion