


Unikke egenskaber

Tilbageløbssikring

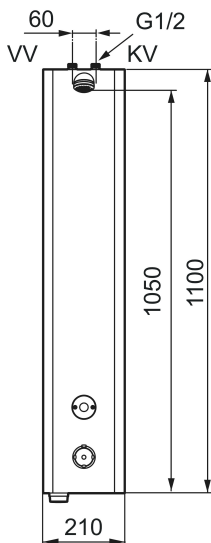

FM Mattsson tronic termostatisk brusepanel WMS, netdrift (ekskl. transformer)

Artikel-nummer: 95016102 **VVS:** 723891340

Beskrivelse: Mathvid utførende, netdrift (ekskl. transformer), inkl. 5 m forlænger kabel

- Med termostatisk funktion og mulighed for indstilling af temperatur
- Elektronisk styring.
- Ekskl. Transformer men Inkl. AC Adapter og 5 m forlænger kabel
- Rørtilslutning oppe fra.
- Velegnet til svømmehaller, idrætsanlæg og i andre større baderum.
- Konstrueret i en hærværkssikret form.
- Magnetventil og elektronik integreret i det kompakte bruserhoved.
- Bruserstrålen kan vinkles +- 5°
- Flowbegrænser 9 l/min ved 3 bar.
- Eksklusiv tilslutningskobling.
- Rustfri udførelse med pulverlakeret kåbe. Standardfarve hvid NCS S0500-N, glans 30, øvrige farver og glansværdier oplyses efter anmodning.

Installation:

- Nemt at skifte batteri under servicelåget uden at slukke for vandforsyningen
- Strømforsyning kræver installation af strømforsyningen FMM S600129 alternativt transformer FMM S600128

Tronic WMS:

- Bemærk! Gateway og abonnement eller dongle er nødvendige for WMS-funktionen
- Følgende muligheder er tilgængelige med trådløs forbindelse til vores Tronic WMS-system:
- Programmerbar skylningstid fra 10 til 60 sekunder (30 sekunder er fabriksindstillet)


- Valg af aktiveringstype:
 - Lagringstilstand, indstil tid, skyl altid samtidigt, fabriksindstillet tilstand
 - Normal skylningstid forlænges, hvis du trykker igen, inden den stopper
 - Skift tilstand, indstillet tid, reaktivering afbryder skylning
- Justerbar hygiejneudskylning, interval og skylningstid (for at forhindre stillestående vand)
- Logning af alle skylninger med tidspunktet, vandforbrug og temperatur for individuelt armatur eller en gruppe af armaturer (minimum, maksimum og gennemsnitsværdier)
- Batteriovervågning
- Indbyggede temperaturmålinger af blandet vandtemperatur
- Programmerbar temperatur stop, armaturet slukker automatisk ved indstillet maksimal temperatur
- Start varmtvandsskylning

PRODUKTBESKRIVELSE

FM Mattsson tronic termostatisk brusepanel WMS, netdrift (ekskl. transformer)

Artikel-nummer: 95016102

VVS: 723891340

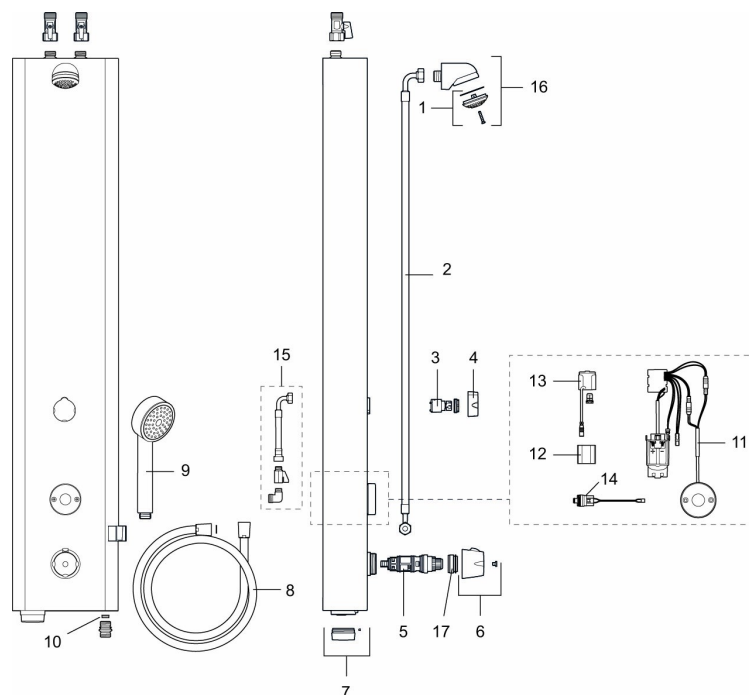

Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR | VVS | BESKRIVELSE |
|-----|----------|-----------|---|
| 1 | 29182000 | 723889144 | Hovedbruser |
| 2 | 39090700 | 723889070 | Tilslutningslange, 700 mm |
| 3 | 59072000 | 723889290 | Insats till omskifter |
| 4 | 16221700 | 723889224 | Greb til omskifter |
| 5 | 38607000 | | Reguleringsindsats, komplet, inkl. serviceværktøj |
| 6 | S600222 | | Temperaturgreb, komplet |
| 7 | 16222600 | | Batteridæksel, sort |
| 8 | 34831750 | 723889164 | Bruseslange, 1,75 m |
| 9 | 94760900 | 723889124 | Håndbruser |
| 10 | 29900600 | 723889106 | Flowbegrænser 6 l/min ved 2–6 bar |
| 10 | 29900900 | 723889109 | Flowbegrænser, 9 l/min ved 2–6 bar |
| 10 | 29901200 | 723889112 | Flowbegrænser 12 l/min ved 2–6 bar |
| 11 | 16216500 | | Elektronikenhed |

| NR. | FMM-NR | VVS | BESKRIVELSE |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------|
| 12 | S600135 | 704360986 | Batteri |
| 13 | S600132 | | AC adapter |
| 14 | 16202000 | 723889340 | Magnetventil |
| 15 | 39090000 | 723889090 | Tilslutningskit, tislutning bagfra |
| 16 | S600025 | 723891904 | Brusehoved, komplet |
| 17 | 409364.AE | 745148489 | Skoldningssikringsring, (max 42°) |