




## Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

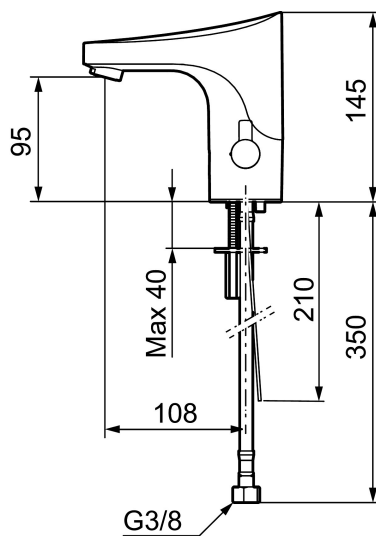

## 9000E tronic WMS servantbatteri, batteridrift

Tronic WMS har alt som våre vanlige berøringsfrie kraner har. Like enkel og monterer og brukervennlig. den kan brukes helt enkelt frittstående. Men ved å aktivere den innebygde sensoren, kobler den seg automatisk til vår digitale tjeneste i skyen og Internet of Things fra Telia.

I kranen sitter en trådløs sender som registrerer data på hver enkelt kran. Den viser hvor ofte den aktiveres, vannforbruk og spyletid. All informasjon sendes videre til en digital portal som man kan koble seg på via PC eller smartphone. Der kan kranene og lagret data overvåkes, analyseres, utredes og og man får tillegg verdifull dokumentasjon

Tronic WMS er ikke bare en meget god berøringsfri kran- Ved å koble seg til den digitale tjenesten har man åpnet opp får innsyn av informasjon som er verdifull for alle våre brukere.

Artikkelnummer: 16416000 NRF: 4300076 Flow 3 bar: 5,0 l/m

Utførende: Krom, batteridrift (inkl. batteri)

- WMS-kran med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Stillbar funksjon for hygienespyling, intervall og tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av alle spylninger med tidspunkt, vannforbruk og temperatur for den enkelte kran eller gruppe av kraner (min-, maks- og gjennomsnittsverdi)
- Batteriovervåkning
- Innebygget temperaturmåling av tappevann
- Programmerbart temperaturstopp, ved innstilt makstemperatur stenger kranen umiddelbart
- Mykstengende magnetventil
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco Flow (energi- og vannbesparende konstantvannmengde)
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon via sensor, tapper på tid
- Stillbar avstengning via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- IP klasse sensor, IP67

- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri

### **Installasjon:**

- OBS! Gateway og abonnement kreves for WMS
- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk etter at ønsket temperatur er innstilt
- Automatisk justering av sensoravstand
- Enkelt å bytte batteri uten å stenge av vannet
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147
- Fleksible Soft PEX<sup>®</sup>-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

### **Innstillinger:**

- Stillbar temperaturbegrensning
- Med gateway og WMS:
  - Hygienespyling med stillbar tid og intervall
  - Initiere hettvannspyling
  - Programmering av spyletider, temperaturalarm og temperaturstopp
  - Alarm for overskredet tid med stillestående vann (siste spyling)


## PRODUKTBESKRIVNING

### 9000E tronic WMS servantbatteri, batteridrift

Tronic WMS har alt som våre vanlige berøringsfrie kraner har. Like enkel og monterer og brukervennlig. den kan brukes helt enkelt frittstående. Men ved å aktivere den innebygde sensoren, kobler den seg automatisk til vår digitale tjeneste i skyen og Internet of Things fra Telia. I kranen sitter en trådløs sender som registrerer data på hver enkelt kran. Den viser hvor ofte den aktiveres, vannforbruk og spyletid. All informasjon sendes videre til en digital portal som man kan koble seg på via PC eller smartphone. Der kan kranene og lagret data overvåkes, analyseres, utredes og og man får tillegg verdifull dokumentasjon

Tronic WMS er ikke bare en meget god berøringsfri kran. Ved å koble seg til den digitale tjenesten har man åpnet opp får innsyn av informasjon som er verdifull for alle våre brukere.

Artikkelnummer: 16416000    NRF: 4300076

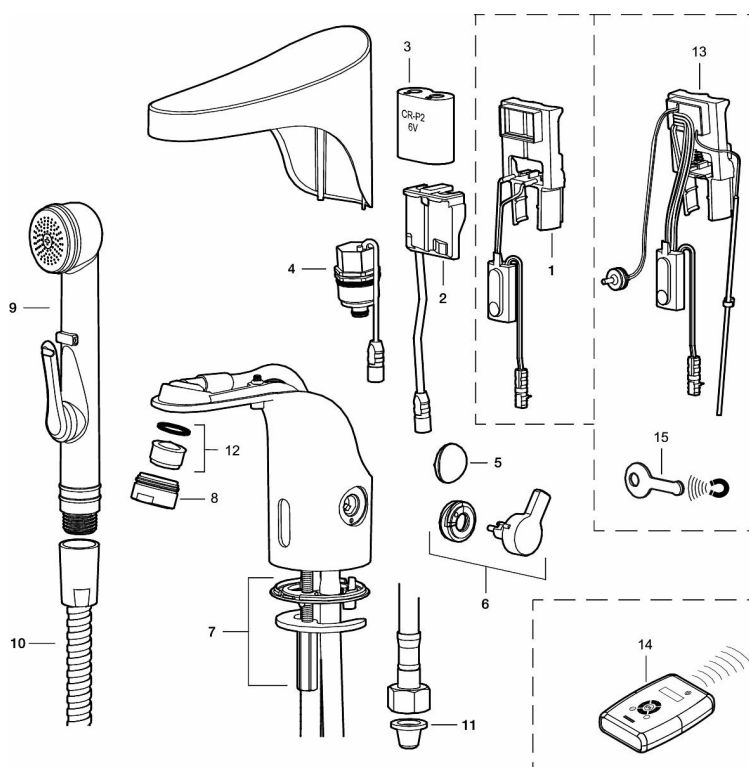

## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR  | NRF     | BESKRIVELSE                            |
|-----|---------|---------|--|
| 1   | S600278 |         | Elektronikkenhet til batteri/nettdrift |
| 1   | S600329 |         | Elektronikkenhet for sentralstyring    |
| 2   | S600131 | 4304789 | AC adapter                             |
| 3   | S600135 | 4304795 | Batteri 6V                             |

| NR. | FMM-NR   | NRF     | BESKRIVELSE                                   |
|-----|----------|---------|---|
| 4   | S600277  | 4304781 | Magnetventil                                  |
| 5   | 16222000 | 4304783 | Dekklokk                                      |
| 6   | 16221000 | 4304782 | Temperaturspak                                |
| 7   | 39141600 | 4304784 | Monteringstilbehør                            |
| 8   | 29142400 |         | Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm        |
| 9   | 34582000 |         | Selvstengende hånddusj                        |
| 10  | S600207  |         | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom            |
| 11  | 38800009 |         | Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk)   |
| 12  | 29100500 |         | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco |
| 12  | S600072  | 4305261 | Innsats strålesamler 3 l/min ved 2-6 bar      |
| 13  | 16216100 |         | Elektronikkenhet til WMS                      |
| 14  | 16250000 | 4304794 | Fjernkontroll                                 |
| 15  | S600150  |         | Servicemagnet                                 |