




#### Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

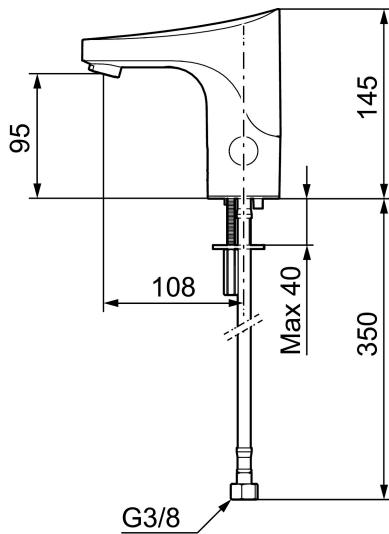

## 9000E Tronic til for blandet vand, uden temperaturgreb, netdrift (eksklusiv transformer)

**Artikel-nummer:** 16401000 **VVS:** 704368504 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

**Beskrivelse:** Krom, netdrift, eksklusiv transformator

- Til for blandet vand.
- Uden temperaturgreb, netdrift (eksklusiv transformator).
- Vandalsikkker udførsel i metal.
- Eco Flow (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks. til rengøring)
- Magnetventil med soft closing.
- 108 mm fremspring.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemsyning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

#### Installation:

- Nem installation og service
- Ved netdrift anvendes transformator S600129 alternativt S600128.
- Fleksibel tilslutningsslange i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

#### Instillinger:

- Mulighed for hygiejneskyl.