



9000E tronic servantbatteri, nett drift

Berøringsfrie kraner gir både en enklere bruk og samtidig sparar både vann og energi. 9000E Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles enkelt på spaken på siden av batterikroppen som er godt synlig, som også går å sperre mot maks varmtvannstemperatur som en skollingsbeskyttelse, eller helt fjerne når du ønsker en forhåndsinnstilt temperatur.


Artikkelenummer: 16411000 **NRF:** 4300974 **Flow 3 bar:** 5,5 l/m

Utførende: Krom, nett drift, eks. transformator

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

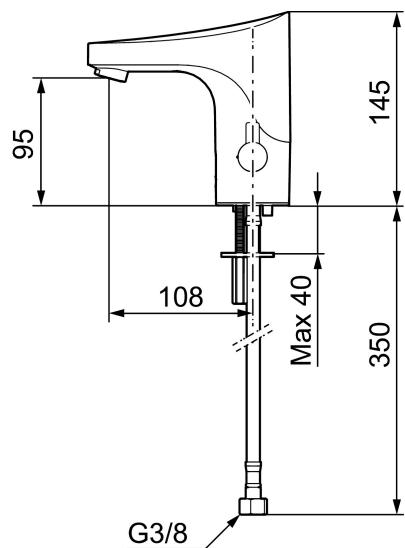

- Mykstengende
- Med temperaturspak, nett drift (eks. transformator)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2–6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikelfri
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nett drift 12V AC/DC
- Ved nett drift kreves omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128
- Automatisk justering av sensoravstand

- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Innstillinger:


- Stillbar temperaturbegrensning
- Programmerbar funksjon for hygienespyling
- Velgbar tappetid

PRODUKTBESKRIVNING

9000E tronic servantbatteri,
nettdrift

Berøringsfrie kraner gir både en enklere bruk og samtidig sparer både vann og energi. 9000E Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles enkelt på spaken på siden av batterikroppen som er godt synlig, som også går å sperre mot maks varmtvannstemperatur som en skollingsbeskyttelse, eller helt fjerne når du ønsker en forhåndsinnstilt temperatur.

Artikkelenummer: 16411000 NRF: 4300974

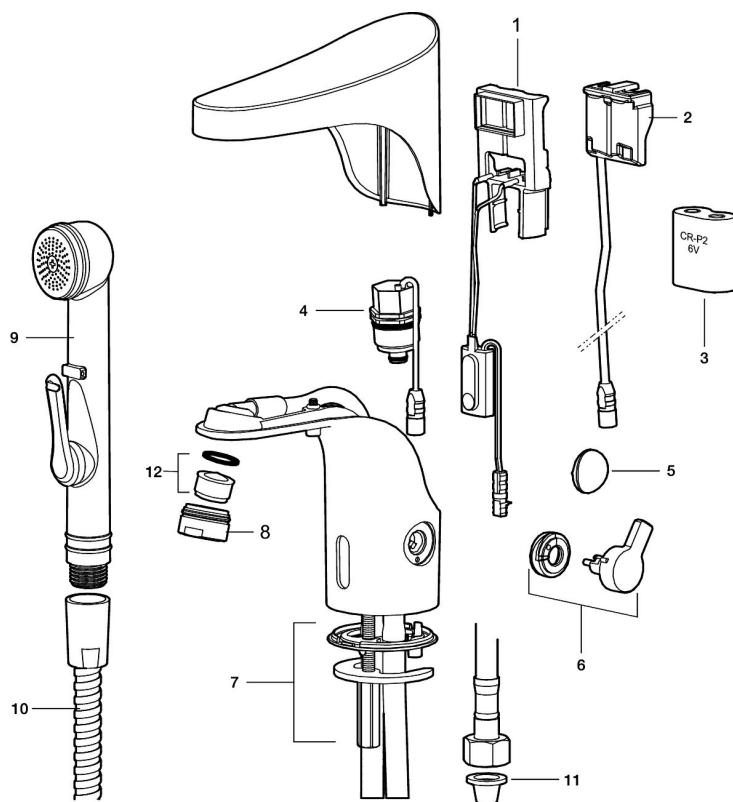

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	16214000	4304777	Elektronikkenhet til batteri/nettdrift
1	16216000	4304779	Elektronikkenhet for sentralstyring
2	S600131	4304789	AC adapter
3	S600135	4304795	Batteri 6V
4	16201000	4304781	Magnetventil
5	16222000	4304783	Dekklokke
6	16221000	4304782	Temperaturspak
7	39141600	4304784	Monteringstilbehør

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
8	29142400		Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm
9	34582000		Selvstengende hånddusj
10	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk)
12	29100500		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco