
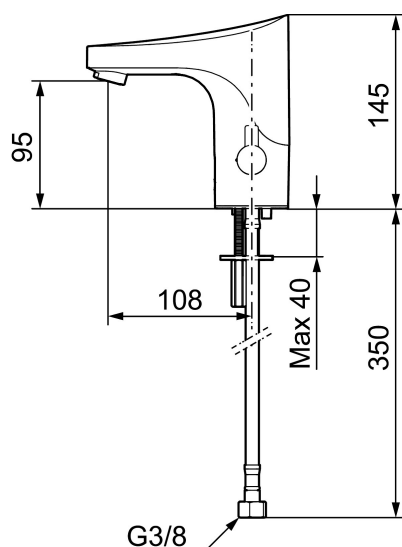




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring 



Håndvaskarmatur 9000E Tronic

Berøringsfrie armaturer er enkle at bruge og sparer både vand og energi. FM Mattsson 9000E Tronic er en ny generation af svenskudviklede berøringsfrie armaturer med alt teknik integreret i armaturhuset.

Den automatiske kalibrering af sensoren gør det lige så enkelt at installere som standard håndvaskarmatur. Temperaturen indstilles nemt ved hjælp af grebet på siden af armaturet. Grebet kan skoldningssikres eller som alternativ fjernes, når man ønsker en forudindstillet temperatur.

Armaturet er programmerbart for hygiejneskyl, der forhindrer stillestående vand og derved hæmmer bakterievækst i rørene.

Artikel-nummer: 16411000 **VVS:** 704369504 **Flow 3 bar:** 5,5 l/m
Beskrivelse: Krom, netdrift, eksklusiv transformator

- Med temperaturgreb, netdrift (eksklusiv transformator).
- Vandalsikker udførelse i metal.
- Eco Flow (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks. til rengøring)
- Magnetventil med soft closing.
- 108 mm fremspring.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

Installation:

- Nem installation og service.
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Ved netdrift anvendes transformator FMM S600129 alternativt FMM S600128.

- Fleksible tilslutningslanger i metalflettet Soft-PEX[®], G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Indstillinger:

- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Mulighed for hygiejneskyl.

PRODUKTBEKRIVELSE

Håndvaskarmatur 9000E Tronic

Berøringsfrie armaturer er enkle at bruge og sparer både vand og energi. FM Mattsson 9000E Tronic er en ny generation af svenskudviklede berøringsfrie armaturer med alt teknik integreret i armaturhuset.


Den automatiske kalibrering af sensoren gør det lige så enkelt at installere som standard håndvaskarmatur.

Temperaturen indstilles nemt ved hjælp af grebet på siden af armaturet.

Grebet kan skoldningssikres eller som alternativ fjernes, når man ønsker en forudindstillet temperatur.

Armaturet er programmerbart for hygiejneskyl, der forhindrer stillestående vand og derved hæmmer bakterievækst i rørene.

Artikel-nummer: 16411000 VVS: 704369504

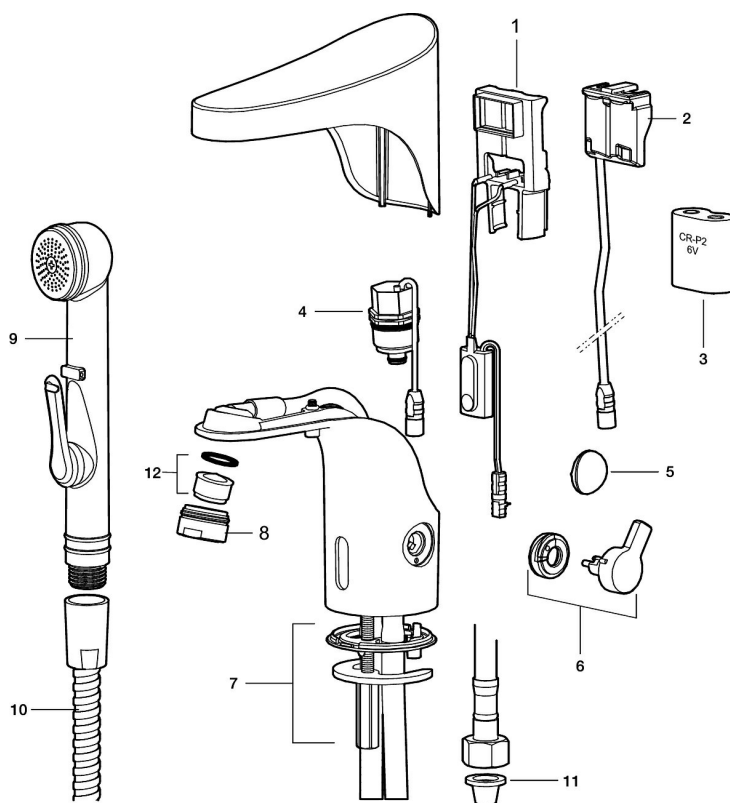

Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	16214000	704369886	Elektronikenhed til STD
1	16216000	704369885	Elektronikenhed til centralstyring
2	S600131	704360979	AC adapter
3	S600135	704360986	Batteri
4	16201000	704369841	Magnetventil

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
5	16222000	704369895	Dækkappe
6	16221000	704369896	Vred
7	39141600		Bespændingssæt
8	29142400		Perlatorhylster M24 udv., 13 mm
9	34582000	704367804	Selvlukkende håndbruser
10	S600207		Slange til håndbruser 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk)
12	29100500		Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar