




## Unika egenskaper

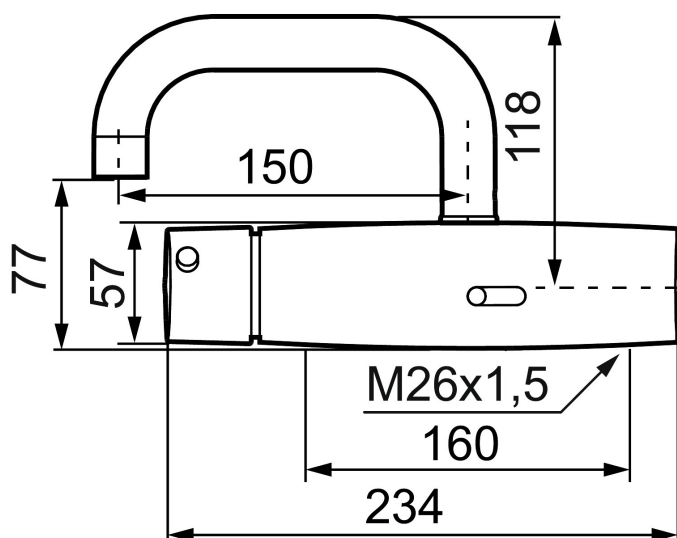

## FM Mattsson tronic tvättställsblandare (160 c/c)

Art.nr: 16500000 RSK: 8430505

Utförande: Krom

- **Utgått 2018-09**
- Med blandningsventil (möjlighet att få ut dricksvatten)
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Blandaren startar genom att hålla handen framför sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i minst 6 sek. och fortsätter spola när handen är framför sensorn
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 60 sek
- Framspolningsfunktion 60 sek via sensorn
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

### Installation:

- Enkel installation och service
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Enkelt att byta batteri, utan att stänga av vattnet

### Inställningar:


- Omställbar temperaturbegränsning
- Fjärrkontroll som tillbehör för inställning av hetvattenspolning, hygienspolning, spoltider och mer avancerade inställningar, så som att låsa blandaren för att förhindra omprogrammering

## PRODUKTBESKRIVNING

### FM Mattsson tronic tvättställsblandare (160 c/c)

Art.nr: 16500000

RSK: 8430505

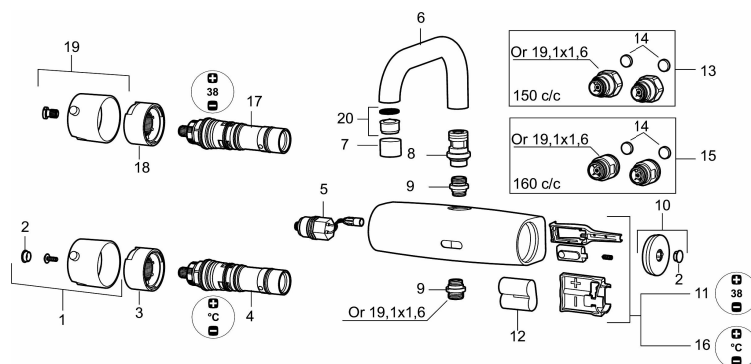

## Reservdelslista

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                                                        |
|-----|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 16221500 | 8438800 | Ratt, temperaturratt, komplett (för tvättställsblandare)           |
| 2   | 39030000 | 8295347 | Täcklock, krom                                                     |
| 3   | 38525000 | 8218893 | Stoppring (för tvättställsblandare)                                |
| 4   | 16280000 | 8483159 | Blandningsventil (för tvättställsblandare), blyfri                 |
| 4   | 16280100 |         | Blandningsventil (för tvättställsblandare)                         |
| 5   | S600277  | 8398040 | Magnetventil                                                       |
| 6   | 58670000 | 8483157 | Utloppspip, L=150 mm                                               |
| 7   | 29142200 | 8281524 | Hylsa M22 inv.                                                     |
| 8   | 16292000 | 8483161 | Pipnippel                                                          |
| 9   | 39710800 | 8591967 | Nippel M18x1-G1/2 (duschblandare ej utlopp upp)                    |
| 10  | 16222500 | 8438801 | Batterilock                                                        |
| 11  | 16270000 | 8218891 | Sensor (till duschblandare)                                        |
| 12  | S600135  | 8483191 | Batteri                                                            |
| 13  | 16291500 | 8438803 | Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergångad)                          |
| 14  | 16290000 | 8438802 | Filter, 2-pack                                                     |
| 15  | 16291600 | 8438804 | Anslutningsnippel 160 c/c                                          |
| 16  | 16271000 | 8483158 | Sensor (till tvättställs-och operationsblandare)                   |
| 17  | 16281000 | 8218892 | Termostatinsats (för operations- och duschblandare)                |
| 18  | 38515000 | 8218894 | Stoppring (för operations- och duschblandare)                      |
| 19  | 16211500 | 8438808 | Ratt, temperaturratt, komplett (för operations- och duschblandare) |
| 20  | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar                             |