

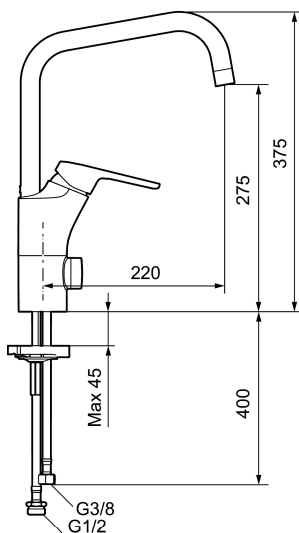




Unika egenskaper



Skyddsmodul 



RUNN köksblandare

Art.nr: 84018710 RSK: 8311356 Flöde 3 bar: 5,0 l/min

Utförande: Krom, LEED/BREEAM-anpassad, ansl. lekande G3/8

- **BVB ID 144280**
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX[®]-rör
- Lead Free (blyfri)
- Hålmått Ø34-37 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip