




## Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

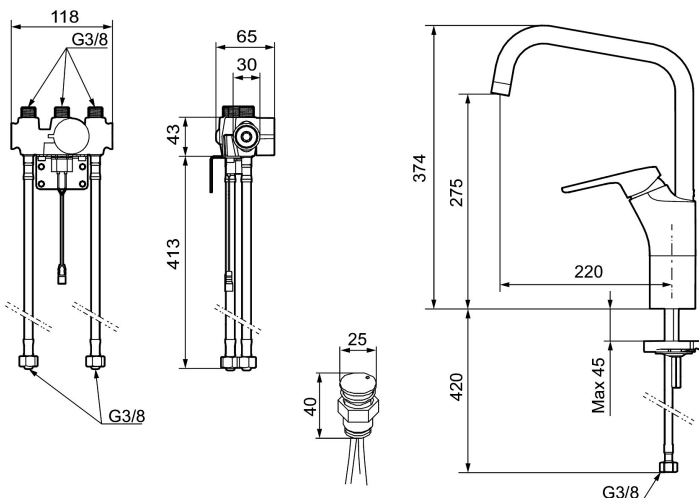

## SILJAN duo, sensorstyrt kjøkkenbatteri

FM Mattsson Siljan Duo er en kombinasjon av en tradisjonell kjøkkenkran og en sensorstyrt kran. Med spaken fungerer den som ordinær kran, men med sensorfunksjonen er det i tillegg en berøringsfri kran. Sensoren aktiviseres når du holder hånden foran den.

Sensorfunksjonen gjør kranen mer hygienisk samtidig som den er vannbesparende og miljøvennlig.

Man kan velge mellom en spylingstid på 4, 8 eller 12 sekunder, men den kan stoppes ved å holde hånden foran sensoren igjen.

Rengjøringsfunksjon – kranen kan enkelt via sensoren slås av i 5 minutter når den skal rengjøres.

Hvis du blir forstyrret «ufrivillig» av at du starter kranen kan du endre innstillingen på den.

Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med ett ratt under kjøkkenbenken.

**Artikkelnummer:** 83030010 **NRF:** 4300984 **Flow 3 bar:** 10,2 l/m

**Utførende:** Krom, batteridrif (inkl. batteri) og elektronisk avstengning for maskin

- Sensorstyrt for håndvask og avskylling
- Mykstengende
- Kaldstart
- Vannmengdebegrener og temperatursperre
- Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

### Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift bruk adaptersett FMM S600147

- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX<sup>®</sup>-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø34-37 mm

#### **Innstillinger:**

- Programmerbar deteksjonavstand
- Velgbar tappetid

#### **Elektronisk avstengning for maskin:**

- Touchknappen monteres i beslag eller benkeplate
- Godstykkelse benkeplate 0-40 mm
- Fargeindikator for posisjonsvalg
- Stenger automatisk etter 3 eller 12 timer
- Leveres med 9V batteri
- Anslutning G1/2
- For hull i benk Ø20/21 mm

## PRODUKTBESKRIVNING

### SILJAN duo, sensorstyrt kjøkkenbatteri


FM Mattsson Siljan Duo er en kombinasjon av en tradisjonell kjøkkenkran og en sensorstyrt kran. Med spaken fungerer den som ordinær kran, men med sensorfunksjonen er det i tillegg en berøringsfri kran. Sensoren aktiviseres når du holder hånden foran den. Sensorfunksjonen gjør kranen mer hygienisk samtidig som den er vannbesparende og miljøvennlig. Man kan velge mellom en spylingstid på 4, 8 eller 12 sekunder, men den kan stoppes ved å holde hånden foran sensoren igjen.

Rengjøringsfunksjon – kranen kan enkelt via sensoren slås av i 5 minutter når den skal rengjøres.

Hvis du blir forstyrret «ufrivillig» av at du starter kranen kan du endre innstillingen på den.

Temperaturen på vannet fra sensorstyringen reguleres med ett ratt under kjøkkenbenken.

Artikkelnummer: 83030010 NRF: 4300984

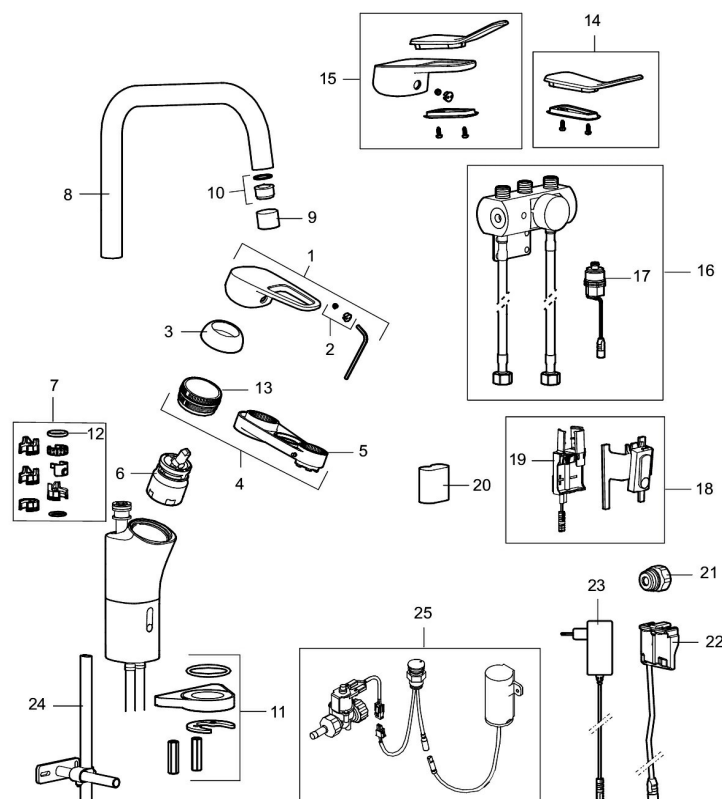

## Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
	44450009		Tillbehørspose for fast tut
1	58501000	4304766	Spak, komplett
2	58511000	4304106	Merkeplugg og skrue
3	58521000	4304768	Krom

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
4	58530140	4303922	Innsatsmutter m/verktøy
5	60770000	4303931	Innsatsnøkkel
6	59120009	4303851	Innsats kaldstart m/verktøy (grønn ring)
7	58641000		Låsesett for tut
8	58652000	4304114	Utløpstut
9	29142200		Hylse for strålesamler M22 innv.
10	29102710		Innsats strålesamler 9-11 l/min ved 3 bar, f/Eco Plus
11	39142800	4303916	Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri
12	37801550		O-ring (15,54 x 2,62), 2-pakk
13	29390000		Innsatsmutter
14	35974009	4304762	Care-sett
15	58504000		Care-spak, komplett
16	16282000	4304117	Blandeventil
17	16201000	4304781	Magnetventil
18	S600166		Sensor
19	16223000		Batteriholder
20	S600135	4304795	Batteri 6V
21	S600141		Overgang fra blandeventil til avstengning
22	S600131	4304789	AC adapter
23	S600129	4304785	Transformator 12V
24	39147000	4303875	Stabiliseringssats
25	35010000	4300986	Elektronisk avstengning for maskin