



9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med lyftventil. Ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggventil eller tryckplugg.


Art.nr: 80650010 RSK: 8235457

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

Unika egenskaper



Skyddsmodul **AA**

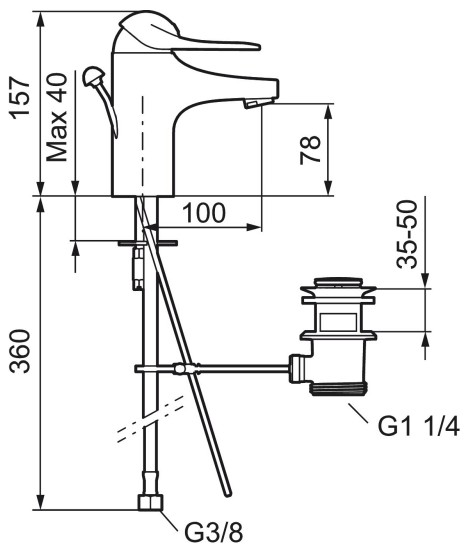

- Med lyftventil, helt i metall
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm