




## Unike funksjoner

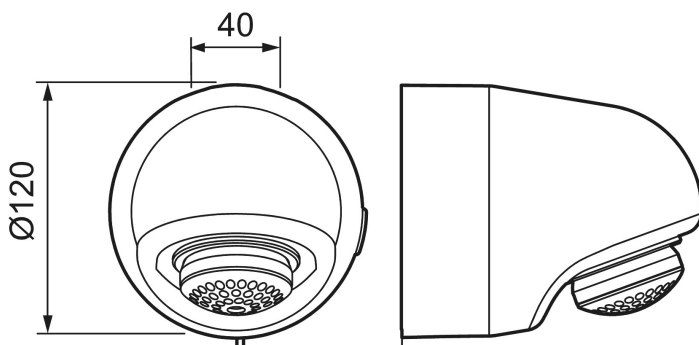

## FM Mattsson tronic compact WMS med termostat, batteridrift

Artikkelnummer: 95177000 NRF: 4304887


Utførende: Krom, batteridrift, inkl. batteri, eks. festeplate

- Tronic Compact med mulighet for trådløs oppkobling
- Termostatfunksjon med justerbar temperatur
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- Anslutning bakfra, kuplinger kjøpes separat
- Magnetventil, termostat og elektronikk integrert i dusjhodet
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 2-6 bar
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

### Installasjon:

- Elkabel mellom dusjhode og startknapp plasseres i flisfuge eller i rør, men tenk på at veggens tetningssikt ikke må skades
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM S600131 og omformer FMM S600129 for stikkontakt eller transformator FMM S600128 og skjøtekabel FMM S600127

### Tronic WMS:

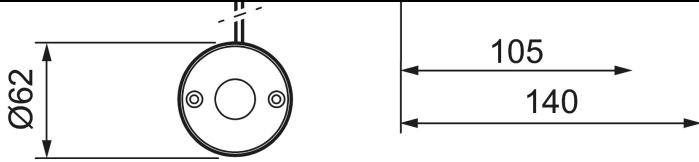


- Med trådløs tilkobling til Tronic WMS-systemet (gateway og abonnement kreves) oppnås blant annet alternativer via Dongel (1616-1000). følgende muligheter:
  - Stillbar spyletid 10-60 sek.
  - Innebygd temperaturmåling av utgående vanntemperatur
  - Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
  - Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
  - Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
  - Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur. Bare med WMS
  - Stagnasjonsalarm (alarm hvis enheten ikke brukes innen den angitte tiden) - Bare med WMS
  - Varsler via SMS eller e-post - Bare med WMS

## PRODUKTBESKRIVNING

### FM Mattsson tronic compact WMS med termostat, batteridrift

Artikkelnummer: 95177000 NRF: 4304887

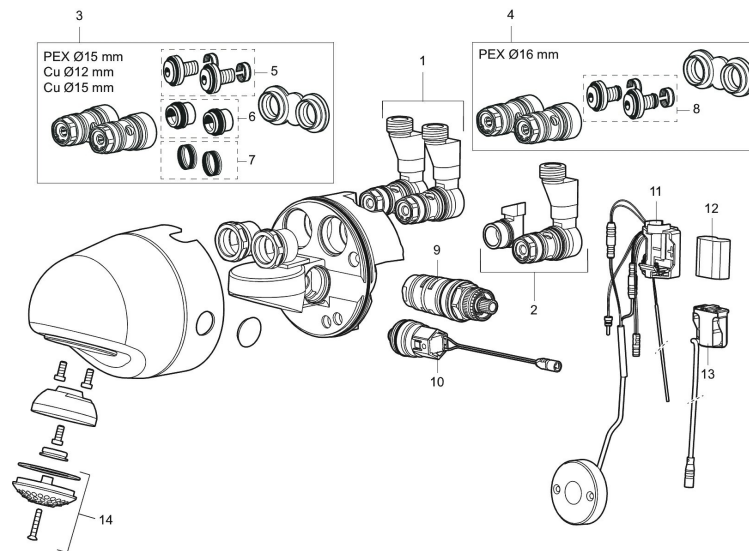

## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | NRF     | BESKRIVELSE  |
|-----|----------|---------|--|
| 1   | 28145000 | 4304964 | Anslutningskupling, komplett                       |
| 2   | 28145100 | 4304965 | Anslutningskupling, komplett                       |
| 3   | 28141000 | 4304963 | Festeplate med kuplingssett for CU 12-15 og PEX 15 |
| 4   | 28141600 |         | Festeplate med kuplingssett for PEX 16, ALU-PEX 16 |
| 5   | 19451550 | 4304961 | Kuplingssett for PEX 15                            |
| 6   | 19451250 | 4304958 | Pakningsett, CU 12                                 |
| 7   | 19451500 | 4304959 | Pakningsett, CU 15                                 |
| 8   | 19451600 | 4304962 | Kuplingssett for PEX 16                            |
| 9   | 38147000 | 4304969 | Termostatinnsett                                   |
| 10  | 16202000 | 4304953 | Magnetventil                                       |
| 11  | 16216600 | 4304952 | Elektronikkenhet                                   |
| 12  | S600135  | 4304795 | Batteri 6V   |
| 13  | S600131  | 4304789 | AC adapter   |
| 14  | 29182000 | 4304966 | Dusjsil  |